



CALÇADA EXISTENTE

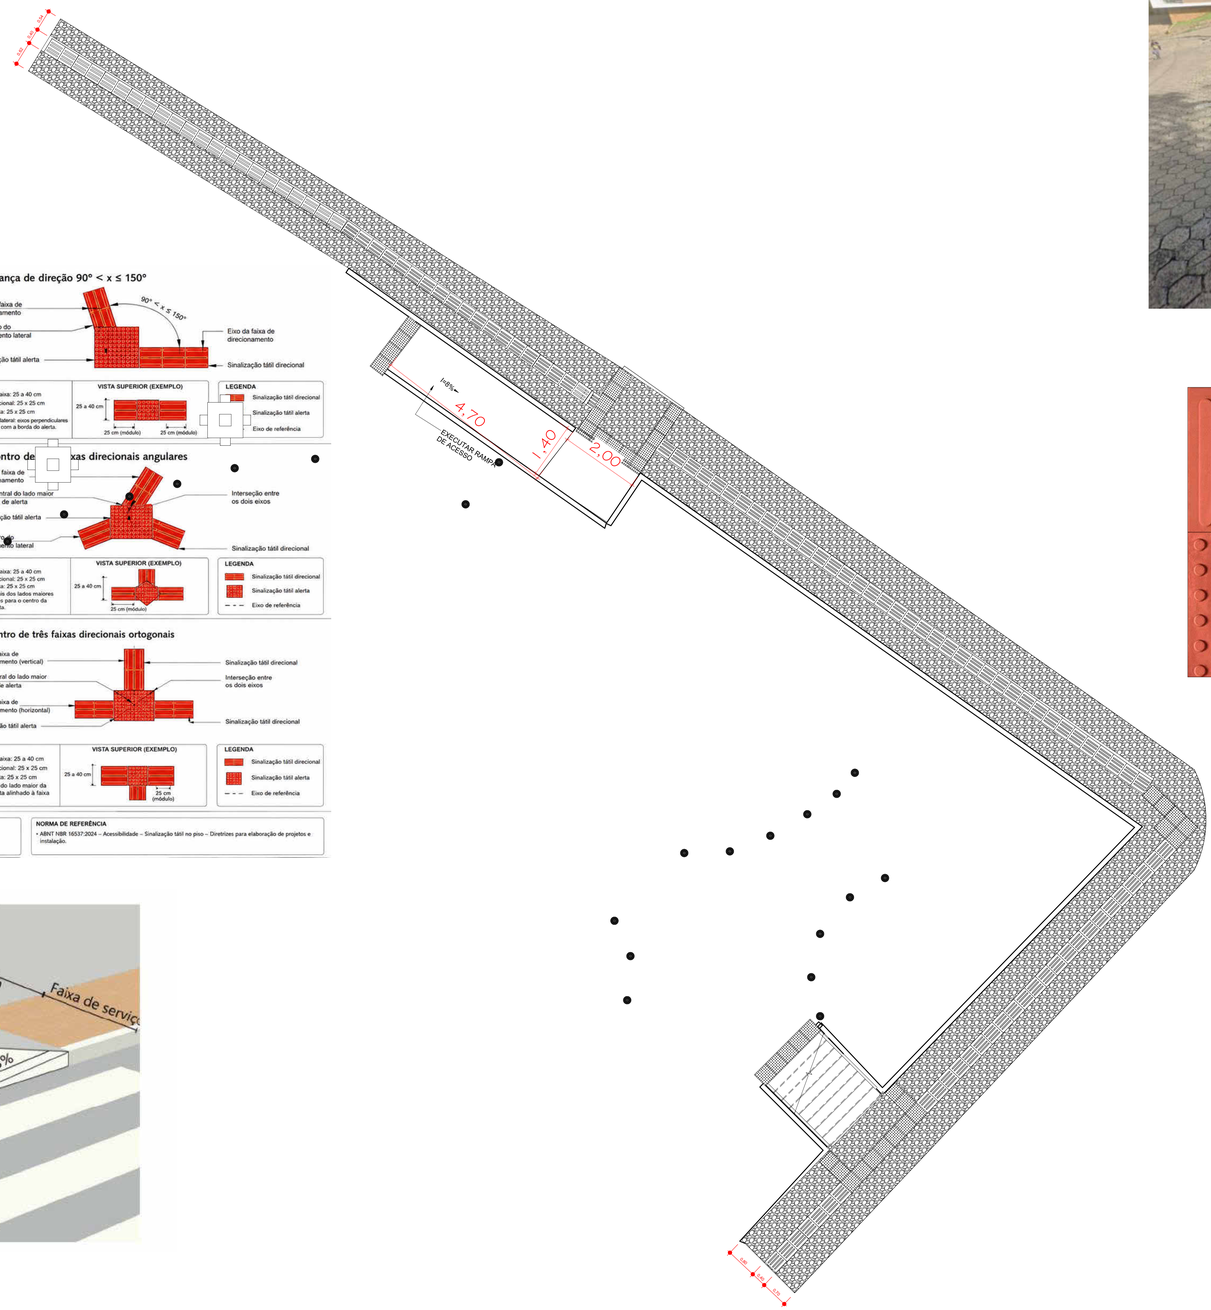


1 Mudança de direção 150° < x ≤ 180°



DETALHES
- Largura da faixa: 25 a 40 cm
- Módulo direcional: 25 x 25 cm
- Alinhamento: eixo da faixa coincidente com o trajeto.

VISTA SUPERIOR (EXEMPLO)



LEGENDA
- Sinalização tátil direcional
- Eixo de referência


2 Mudança de direção 90° < x ≤ 150°

DETALHES
- Largura da faixa: 25 a 40 cm
- Módulo direcional: 25 x 25 cm
- Módulo alerta: 25 x 25 cm
- Alinhamento lateral: eixos perpendiculares coincidentes com a borda do alerta.

VISTA SUPERIOR (EXEMPLO)


LEGENDA
- Sinalização tátil direcional
- Sinalização tátil alerta
- Eixo de referência

3 Encontro de faixa direcional angular com faixa ortogonal



DETALHES
- Largura da faixa: 25 a 40 cm
- Módulo direcional: 25 x 25 cm
- Módulo alerta: 25 x 25 cm
- Eixo central do lado maior da área de alerta alinhado à faixa ortogonal.

VISTA SUPERIOR (EXEMPLO)



LEGENDA
- Sinalização tátil direcional
- Sinalização tátil alerta
- Eixo de referência

4 Encontro de [illegible]xas direcionais angulares

DETALHES
- Largura da faixa: 25 a 40 cm
- Módulo direcional: 25 x 25 cm
- Módulo alerta: 25 x 25 cm
- Eixos centrais dos lados maiores convergentes para o centro da área de alerta.

VISTA SUPERIOR (EXEMPLO)


LEGENDA
- Sinalização tátil direcional
- Sinalização tátil alerta
- Eixo de referência

5 Encontro de quatro faixas direcionais ortogonais



DETALHES
- Largura da faixa: 25 a 40 cm
- Módulo direcional: 25 x 25 cm
- Módulo alerta: 25 x 25 cm
- Eixos centrais alinhados entre as faixas opostas e centrados na área de alerta.

VISTA SUPERIOR (EXEMPLO)



LEGENDA
- Sinalização tátil direcional
- Sinalização tátil alerta
- Eixo de referência

6 Encontro de três faixas direcionais ortogonais

DETALHES
- Largura da faixa: 25 a 40 cm
- Módulo direcional: 25 x 25 cm
- Módulo alerta: 25 x 25 cm
- Eixo central do lado maior da área de alerta alinhado à faixa horizontal.


VISTA SUPERIOR (EXEMPLO)

LEGENDA
- Sinalização tátil direcional
- Sinalização tátil alerta
- Eixo de referência

NOTAS GERAIS
- As dimensões apresentadas estão em centímetros.
- A largura da faixa de direcionamento deve ser constante em todo o percurso.
- A sinalização tátil alerta deve ter contraste de luminância com o piso adjacente.

CONVENÇÕES
- Eixo de referência
- Dimensão
- Sentido do deslocamento

NORMA DE REFERÊNCIA
- ABNT NBR 16537:2024 – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.

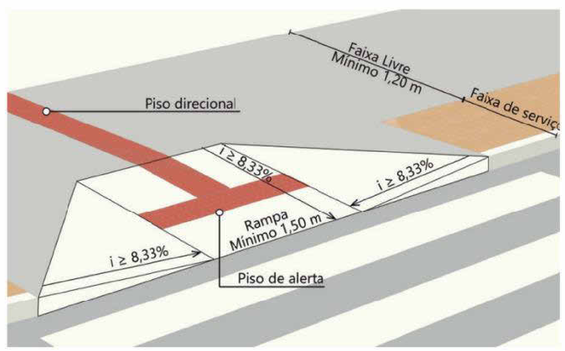

	PISO DIRECIONAL Também conhecido como guia, serve para guiar a pessoa através de uma rota.	33,76 m²
	PISO ALERTA Tem, como função, alertar a pessoa de perigo e obstáculos como mobiliário urbano, por exemplo.	5,60 m²

1 *CALÇADAS EXTERNA*
1 : 50

PROPRIETÁRIO:

ENGENHEIRO

PRAÇA

PRAÇA MONTE CARLO

SÃO JOAQUIM

CALÇADAS EXTERNOS

EQUIPE TÉCNICA
- ***ARQUITETA; MARIA DE FATIMA SOUSA NUNES MUNE - CAU A64851-5***
- ***ARQUITETA; FLAVIA MATTOS - CAU A1442384***
- ***ENG. CIVIL; DIEGO MESQUITA RIBEIRO - CREA SC 172393-2***
- ***ENG CIVIL GUSTAVO DA SILVA CREA SC 206543-8***
- ***ENG. CIVIL; MAURO BILL SILVA BARBOSA - CREA SC 183130-1***
- ***TÉC EM GEOMENSURA; CLEBER O.C. MEDEIROS CFT 250065229***

ESCALA:	*AREA:*	*Nº de Prancha*
1 : 50	100,00 m²	*04/ 10*

22/09/2025 16:17:28