

1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: RECONSTRUÇÃO DAS ROTULAS COM BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS E PAISAGISMO.

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DAS ROTULAS COM BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS E PAISAGISMO.

RUA AGRIPA DE CASTRO FARIAS, SÃO JOAQUIM – SC

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condições para contratação de empresa especializada, com acervo técnico comprovado compatível com o objeto do edital, para reconstrução das rotulas com blocos de concreto vazados e paisagismo. Com fornecimento de mão de obra e material. Este memorial complementa as informações do respectivo projeto e planilha orçamentária, trazendo alguns passos importantes da obra e ressaltando cada produto e serviço a ser executado. Em cada área o material usado deve seguir este memorial no que diz respeito a modelo, formato, especificação técnica e execução.

- PROJETO: Reconstrução das rotulas com blocos de concreto vazados e paisagismo
- PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Joaquim
- LOCALIZAÇÃO: Rua Agripa de Castro Farias

OBJETIVO

- O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo e Especificações Técnicas” tem por objetivo complementar as informações do Projeto, especificando os materiais a serem utilizados na obra.
- Todo o material empregado na obra será obrigatoriamente de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim que se destina, os produtos devem seguir as medidas, acabamentos e cores conforme descritivo de cada item.
- A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às normas específicas, sendo a mão de obra especializada e o acabamento esmerado.
- Serão impugnados todos os trabalhos executados que não satisfaçam o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas e o Projeto Arquitetônico.
- Qualquer dúvida, alteração de material ou projeto deverá ser autorizada por escrito pela Fiscalização.

• **1.SERVIÇOS INICIAIS**

• INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- Deverá ser instalado no local um barraco de obra ou container, adaptando-a para adequar-se às instalações a serem utilizadas pelos funcionários da obra, depósito de ferramentas, equipamentos e possíveis produtos.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

- A empresa executante da obra deverá organizar e manter no cotidiano, equipamentos de proteção individual para seus funcionários, fiscais e visitantes, bem como estabelecer normas e hábitos voltados para a higiene e segurança como um todo.
- Deverá dispor no local de cavaletes que o orientem o trânsito durante o percurso dos serviços. A empresa deverá efetuar esforços redobrados na segurança dos serviços prestados, por se tratar de melhorias na área central da cidade.


• LOCAÇÃO DA OBRA E EQUIPAMENTOS

- A contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.
- Será instalada no local uma placa metálica contendo informações da obra.

• **2 ROTULA**


- A nova rotula será construída com blocos de concreto vazados com as medidas de 45x54x64x25 conforme imagem. O material deve ser produzido em vibroprensa e tem acabamento côncavo para encaixe entre

si, com acabamento canelado. As peças serão assentadas em lastro de concreto magro de 7cm de espessura para melhor fixação.

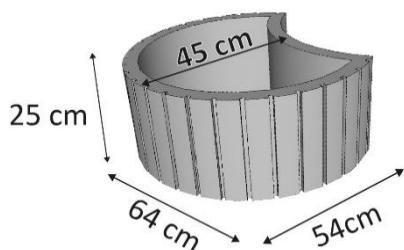

• 3,4 CANTEIROS

- Os novos canteiros serão construídos com blocos de concreto vazados com as medidas de 38,5x38,5x25cm conforme imagem. O material deve ser produzido em vibroprensa e tem acabamento canelado para encaixe entre si e melhor acabamento. As peças serão assentadas em lastro de concreto magro de 7cm de espessura para melhor fixação.

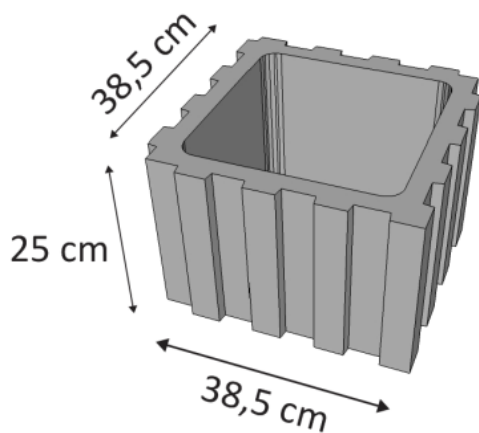

- **5 PAISAGISMO**

Todos os blocos serão preenchidos de terra adubada para plantio de muda e flores.

O paisagismo deve seguir rigorosamente cada item descrito na PO, com mudas de lantana amarela e trapoeraba roxa.

- **6 LIMPEZA FINAL DA OBRA**

Ao final da obra a empresa deverá fazer a limpeza final de toda a área usada, com recolhimento de seu equipamento, placa de obra e qualquer sujidade causada pelo serviço.

Diego Mesquita Ribeiro

Engº. Resp. CREA 172393-

A execução deve seguir rigorosamente as imagens do projeto abaixo.

